

# BUBNOVÉ DRTIČE - MODELY



B-800

B-1030

B-1130

DFH s.r.o.  
Slavičín, Česká republika  
[www.dfh.cz](http://www.dfh.cz)

# DFH

## BIZON TUB GRINDER ALL YOU CAN GRIND



BIZON - ALL YOU CAN GRIND

## KONTAKTUJTE NÁS

+420 724 075 261

info@dfh.cz

DFH s.r.o.

Družstevní I ev. č. 0238

763 21 Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze

Česká republika

IČO: 26899752 / DIČ: CZ26899752

©INTEGRITA  
©INOVACE  
©SPOLUPRÁCE



## PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Vysoce výkonné drtiče BIZON používají komponenty prvotřídních mezinárodních značek. Stroje BIZON se snadno ovládají, snadno udržují, jsou robustní a odolné.

©B-800 Malé

STRANA/ 01

©B-1030 Střední

©B-1130 Velké

## B-800 (Malý)

Pohon vývodové hřídele traktoru

Elektromotor

| Model             | B-800  |
|-------------------|--|
| Přepravní rozměry | 4,06 m x 2,93 m x 2,88 m   |
| Celková hmotnost  | 2500 kg  |
| Počet kladiv      | 48   |
| Pohon             | Standard: kloubový hřídel traktoru (21 zubů), 90-120 k<br>Volitelně: elektromotor 75-90 kW |
| Otáčky pohonu     | 1000 ot/min  |
| Drtící komora     | Hydraulické otevírání/zavírání (volitelné)   |





## B-1030 (Střední)

Pohon vývodové hřídele traktoru

Elektromotor

Diesellový motor



| Model             | B-1030  |
|-------------------|---|
| Přepravní rozměry | 5,58 m x 3,12 m x 3,03 m  |
| Celková hmotnost  | 4500 kg   |
| Počet kladiv      | 64  |
| Pohon             | Standard: vývodová hřídel traktoru (21 zubů), 120-180 k<br>Volitelná výbava: elektromotor 90-132 kW, diesellový motor 180 k |
| Otáčky pohonu     | 1000 ot/min   |
| Drťící komora     | Hydraulické otevírání/zavírání  |



## B-1130 (Velký)

Pohon vývodové hřídele traktoru

Elektromotor

Diesellový motor

| Model             | B-1130   |
|-------------------|--|
| Přepravní rozměry | 6,88 m x 3,00 m x 3,00 m   |
| Celková hmotnost  | 6500 kg  |
| Počet kladiv      | 88   |
| Pohon             | Standard: vývodová hřídel traktoru (21 zubů), 210-315 k<br>Volitelná výbava: Elektromotor 160-280 kW, vznětový motor 280 k |
| Otáčky pohonu     | 1000 ot/min  |
| Drťící komora     | Hydraulické otevírání/zavírání   |





## VLASTNOSTI PRODUKTU




▶ Multifunkční ovládací panel pro ovládání všech funkcí




▶ Hydraulicky sklopný pásový dopravník



▶ Hydraulicky otevíraná/zavíraná drtící komory

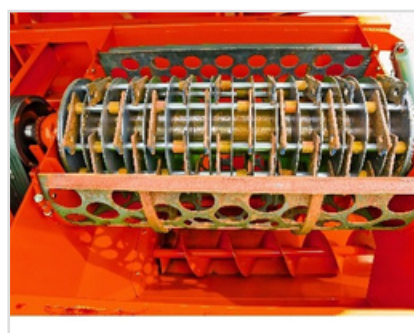

▶ Různé velikosti otvorů sít (např. pro drcení sena a vlhké kukuřice)

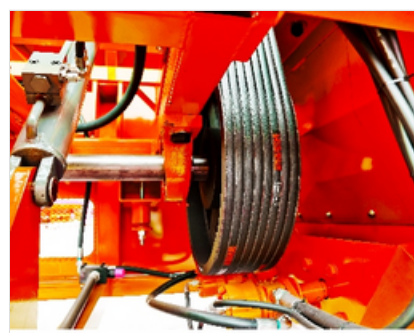

▶ Snadno přístupný pohonný systém



▶ Robustní drtící ústrojí s kladivy



▶ Velkoobjemový zásobník materiálu



▶ Vysoce výkonné šnekové dopravníky



▶ Přítlačné válečky pro plynulé otáčení drtícího ústrojí

## SROVNÁVACÍ TABULKA VÝKONU

| Model                 | B-1130       | B-1030       | B-800      |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| Seno (5 cm)           | 20-25 T/hod. | 8-10 T/hod.  | 4-6 T/hod. |
| Vojtěška (5 cm)       | 25-30 T/hod. | 10-12 T/hod. | 5-7 T/hod. |
| Orobinec (5 cm)       | 18-20 T/hod. | 6-8 T/hod.   | 3-5 T/hod. |
| Pšeničná sláma (5 cm) | 20-25 T/hod. | 6-8 T/hod.   | 3-5 T/hod. |
| Rýžová sláma (5 cm)   | 10-15 T/hod. | 3-5 T/hod.   | -          |
| Rákosí (5 cm)         | 20-25 T/hod. | 8-10 T/hod.  | 4-6 T/hod. |
| Hráškový keř (3-5 cm) | 5-8 T/hod.   | 2-4 T/hod.   | -          |
| Kukuřičná zrna        | 50-70 T/hod. | 30-40 T/hod. | 20 T/hod.  |
| Kukuřičný klas        | 30-50 T/hod. | 20-30 T/hod. | -          |

### DRCENÍ SENA/SLÁMY



### ZPRACOVÁNÍ KUKUŘICE ZA VLHKA

